


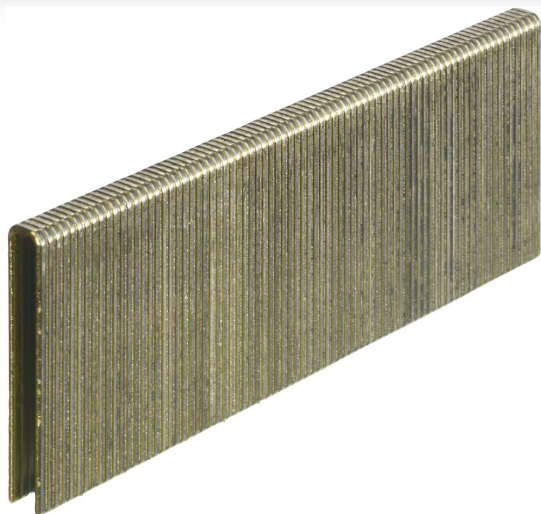

# L10BAB

### APLIKACE

Skříně, obaly, zásuvky, čalounění, podhledy, podlážka, mřížka, izolační opláštění

### TECHNICKÉ ÚDAJE

|                              |                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------|
| Úhel řazení                  | 0 °                                         |
| Typ seřazení                 | Seřazený lepením                            |
| Typ drátu                    | Uhlíková ocel se standardní pevností v tahu |
| Povrchová úprava             | Běžné pozinkované                           |
| Nátěr                        | Sencoted                                    |
| Typ hrotu                    | Dláto                                       |
| Úhel hrotu                   | 70 °                                        |
| Spona - tloušťka drátu       | 1,04 mm                                     |
| Spona - rozměry drátu        | 1,17 mm                                     |
| Spona - vnější šířka hřbetu  | 6,4 mm                                      |
| Spona - vnitřní šířka hřbetu | 3,34 mm                                     |
| Míra                         | 18                                          |
| Spona - délka nohy nominální | 15,5 - 16,63 mm                             |
| Typ spony                    | Spona ze středního drátu                    |

### LOGISTICKÉ SPECIFIKACE

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| GTIN            | 8715274000084 |
| Množství balení | 5000 kusy     |
| Čistá hmotnost  | 1,4 kg        |

### SPECIFIKACE SPOJOVACÍCH PRVKŮ

