


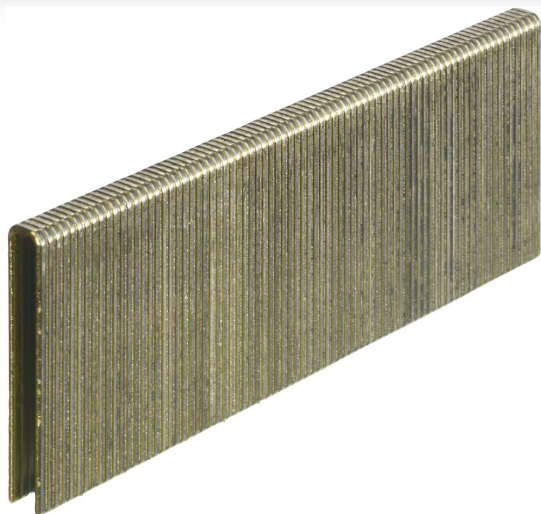

L15BAB

APLIKACE

Skříně, obaly, zásuvky, čalounění, podhledy, podlážka, mřížka, izolační opláštění

TECHNICKÉ ÚDAJE

Úhel řazení	0 °
Typ seřazení	Seřazeny lepením
Typ drátu	Uhlíková ocel se standardní pevností v tahu
Povrchová úprava	Běžné pozinkované
Nátěr	Sencoted
Typ hrotu	Dláto
Úhel hrotu	70 °
Spona - tloušťka drátu	1,04 mm
Spona - rozměry drátu	1,17 mm
Spona - vnější šířka hřbetu	6,4 mm
Spona - vnitřní šířka hřbetu	3,34 mm
Míra	18
Spona - délka nohy nominální	31,37 - 32,51 mm
Typ spony	Spona ze středního drátu

LOGISTICKÉ SPECIFIKACE

GTIN	8715274000138
Množství balení	5000 kusy
Čistá hmotnost	2,58 kg

SPECIFIKACE SPOJOVACÍCH PRVKŮ



31,37 - 32,51 mm

6,4 mm

